SYRIO

DOPPIA TECNOLOGIA
DUAL TECHNOLOGY

TOP DESIGN

RESIDENZIALE
E COMMERCIALE
RESIDENTIAL
AND COMMERCIAL

PET
IMMUNITY

SYRIO DT07

Rilevatore volumetrico antintrusione a doppia tecnologia con antimascheramento della sezione microonda

Dual technology motion detector with Antimask of Microwave

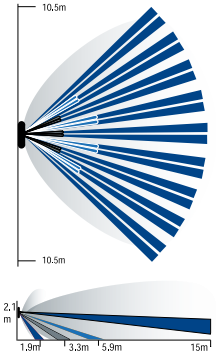

Sensibilità selezionabile su due livelli
Sensitivity selectable on two levels

Memorie di allarme
Time memory of type of Alarm

Elaborazione digitale Anti Fluorescente
Anti Fluorescent digital processing

Lente di Fresnel a 18 fasci su 4 piani con Look Down Zone
Fresnel Lens with 18 zones on 4 planes with look down zone

Copertura totale 90° per 15m
Total coverage 90° per 15m

Montaggio ad angolo, parete, snodo
Wall,Corner, Bracket mounting

COME ORDINARE - *HOW TO ORDER*	
001-SYR 107-B-01	Syrio DT07

EN50131-2-4
Grade 2 Class II

SYRIO DT06

Rilevatore volumetrico antintrusione a doppia tecnologia con antiaccecamento dell'infrarosso

Dual technology motion detector with AntiBlinding of Infrared

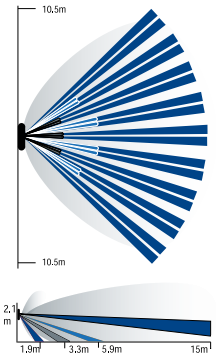

Sensibilità selezionabile su due livelli
Sensitivity selectable on two levels

Memorie di allarme
Time memory of type of Alarm

Elaborazione digitale Anti Fluorescente
Anti Fluorescent digital processing

Lente di Fresnel a 18 fasci su 4 piani con Look Down Zone
Fresnel Lens with 18 zones on 4 planes with look down zone

Copertura totale 90° per 15m
Total coverage 90° per 15m

Montaggio ad angolo, parete, snodo
Wall,Corner, Bracket mounting

COME ORDINARE - *HOW TO ORDER*	
001-SYR 106-B-01	Syrio DT06

EN50131-2-4
Grade 2 Class II

SYRIO DT PET

Rilevatore volumetrico antintrusione a doppia tecnologia con immunità agli animali

Dual technology motion detector pet immune

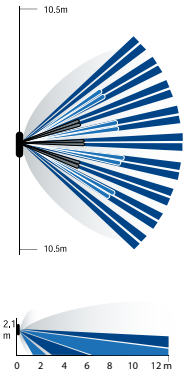

Elaborazione digitale Anti Fluorescente
Anti Fluorescent digital processing

Copertura totale 90° per 12m
Total coverage 90° per 12m

Memorie di allarme
Time memory of type of Alarm

Lente di Fresnel con struttura pet
Fresnel lens with pet structure

Montaggio ad angolo, parete, snodo
Wall,Corner, Bracket mounting

COME ORDINARE - *HOW TO ORDER*	
001-SYR 103-B-01	Syrio DTPET

EN50131-2-4 Grade 2 Class II

SYRIO DT05

Rilevatore volumetrico antintrusione a doppia tecnologia a basso impatto ambientale

Dual technology motion detector low environmetal impact

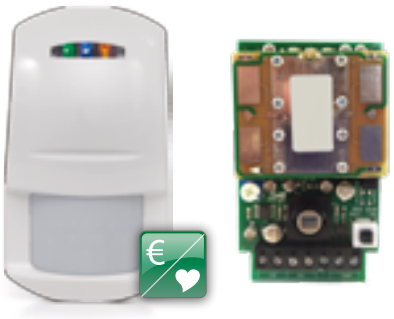

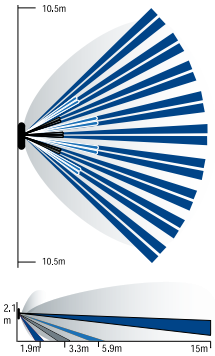

Elaborazione digitale Anti Fluorescente
Anti Fluorescent digital processing

Copertura totale 90° per 15m
Total coverage 90° per 15m

Memorie di allarme
Time memory of type of Alarm

Lente di Fresnel a 18 fasci su 4 piani con Look Down Zone
Fresnel Lens with 18 zones on 4 planes with look down zone

Montaggio ad angolo, parete, snodo
Wall,Corner, Bracket mounting

COME ORDINARE - *HOW TO ORDER*	
001-SYR 105-B-01	Syrio DT05

EN50131-2-4 Grade 2 Class II

SYRIO IR PET

Rilevatore volumetrico antintrusione ad Infrarosso Passivo con pet immune

Infrared volumetric detector with pet immune





Analisi digitale dei segnali
Digital analyisys of the signals

RANGE, portata su 2 livelli preimpostati
GAIN, range on two levels setting

Copertura totale 90° per 12m
Total coverage 90° per 12m

Lente di Fresnel con struttura pet
Fresnel lens with pet structure

Montaggio ad angolo, parete, snodo
(Per funzione pet immunity snodo non utilizzabile)
Wall,Corner, Bracket mounting
(For function immunity pet Minilink unusable)

COME ORDINARE - *HOW TO ORDER*	
001-SYR 102-B-01	Syrio IR PET

EN50131-2-4 Grade 2 Class II

SYRIO IR

Rilevatore volumetrico antintrusione ad Infrarosso Passivo

Volumetric anti intrusion detector with Passive Infrared Sensor





Analisi digitale dei segnali
Digital analyisys of the signals

RANGE, portata su 2 livelli preimpostati
GAIN, range on two levels setting

Copertura totale 90° per 15m
Total coverage 90° per 15m

Lente di Fresnel a 18 fasci su 4 piani con Look Down Zone
Fresnel Lens with 18 zones on 4 planes with look down zone

Montaggio ad angolo, parete, snodo
(Per funzione pet immunity snodo non utilizzabile)
Wall,Corner, Bracket mounting
(For function immunity pet Minilink unusable)

COME ORDINARE - *HOW TO ORDER*	
001-SYR 101-B-01	Syrio IR

EN50131-2-2 Grade 2 Class II

MYNILINK
Snodo per installazioni a parete o soffitto
Bracket for wall or ceiling installations

Applicazione a soffitto
Ceiling application

Applicazione a parete
Wall application

SYRIO	DT07	DT06	DT PET	DT05	IR PET	IR
Cod. ACC-000-006_01 SNODO MYNILINK	■	■	○	■	○	

■ DI SERIE/STANDARD ○ OPZIONALI/OPTIONAL

Carattestiche principali	*Main features*	DT07	DT06	DT PET	DT05	IR PET	IR
AND Si ha la condizione di allarme quandosia la sezione Microonda che Infrarosso rilevano l'intrusione.	***AND*** *There is alarm condition when microwave AND infrared detect the intruder.*	●	●	●	●		
PIR Sensore infrarosso passivo a doppio elemento con lente Fresnel.	***PIR*** *Passive infrared double element with Fresnel Lens.*					●	●
ANTIMASCHERAMENTO DI MICRO-ONDA Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda.	***MICROWAVE ANTIMASKING*** *Allows you to report any attempt to MASK the microwave.*	●					
AB Antiaccecamento dell'infrarosso per contrastare tentativi di occultamento dell'intruso.	***AB*** *Made to prevent attempts shielding of intruder.*	●	●				
ECO Ad impianto disinserito consente lo spegnimento del Microonda.	***ECO*** *Microwave switching off in occupied site.*	●	●				
ECO/AND Sistema di spegnimento automatico della microonda (basso impatto ambientale).	***ECO/AND*** *Automatic microwave switching off inoccupied site (low environmental impact).*			●	●		
LED OFF Disattiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie.	***LED OFF*** *Remote enabling LED.*	●	●	●	●	●	●
MEMO Permette di visualizzare il primo allarme avvenuto ad impianto disinserito.	***MEMO*** *Timed Memory of type of Alarm.*	●	●	●	●	●	●
PORTATA Il rivelatore ha una portata operativa:	***METERS RANGE*** *The detector has an operating range:*	15 mt	15 mt	12 mt	15 mt	12 mt	15 mt
PET IMMUNITY Immunità agli animali di piccola taglia.	***PET IMMUNITY*** *Pet immunity for small animals.*			●		●	