


# Velvet DT FACTORY





**SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA (IRP+uW) A TENDA PER ESTERNO**

La soluzione ideale per applicazioni all'esterno

 *Double technology curtain detector for outdoor application*

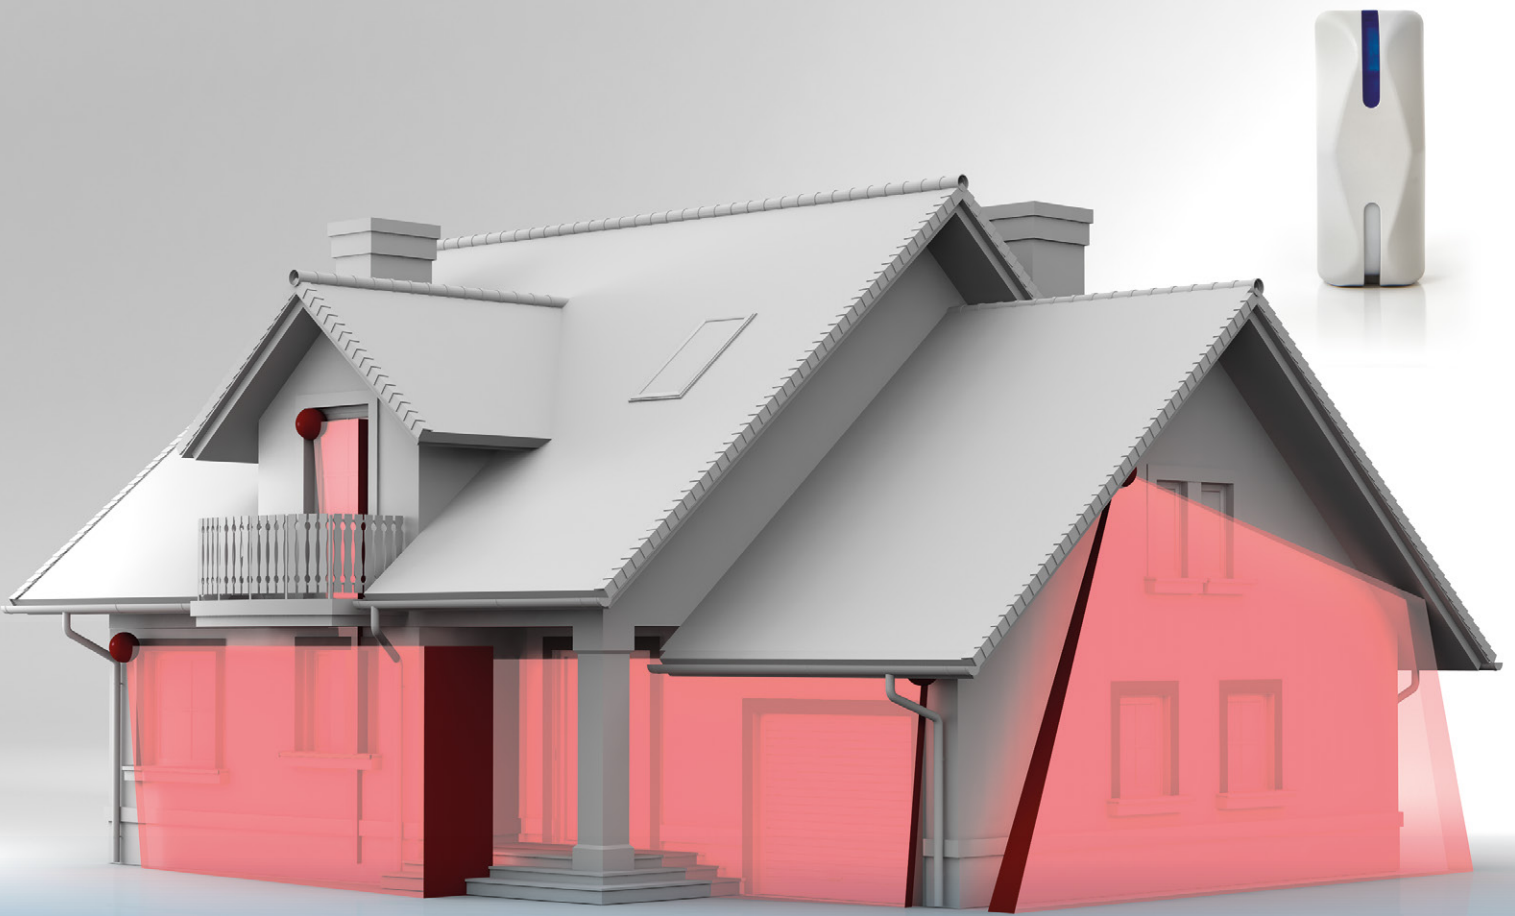

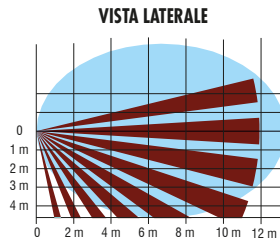

Hub-P / Hub-CP



110 mm



**ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO**

Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della lente dell'Infrarosso.

**INFRARED ANTIMASKING**

Allows you to report any attempt to MASK the Infrared lens.



**ANTIMASCHERAMENTO DI MICRO-ONDA**

Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda.

**MICROWAVE ANTIMASKING**

Allows you to report any attempt to MASK the microwave.



**COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA**

Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano automaticamente la rilevazione in funzione della temperatura.

**TEMPERATURE COMPENSATION**

Processing algorithms automatically optimize the detection in function of temperature.



**IMPERMEABILITÀ**

Il rivelatore è IMPERMEABILE grazie alla presenza di guarnizioni nei profili di chiusura.

**WATERPROOF**

The detector is waterproof due to the presence of seals in closing edge.



**PORTATA 12 METRI**

Il rivelatore ha una portata operativa di 12 metri (come da prove secondo EN 50131-2-4 Grado 2 CLASSE IV).

**12 METERS RANGE**

The detector has an operating range of 12 meters (as the test made according EN 50131-2-4 Grade 2 CLASS IV).



**ATTRAVERSAMENTO AVVICINAMENTO**

Il rivelatore può essere regolato per funzionamento in ATTRAVERSAMENTO ("a tenda") o in AVVICINAMENTO ("a corridoio").

**CROSSING APPROACHING**

The detector can be set for operation through ("curtain") or approaching ("corridor").

REN 2012/2 - Il produttore si riserva la facoltà di cambiare caratteristiche al prodotto.



**EEA s.r.l.**

Tel +39.06.94.30.53.94

Mail info@eea-security.com

[www.eea-security.com](http://www.eea-security.com)